


ONE
FLOOR

EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING

CONCEPT **WORKSHOP 55**

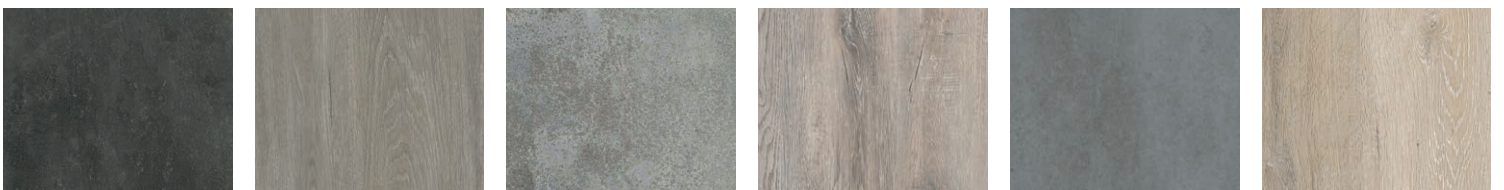



WORKSHOP 55 est une collection inspirée par la nature, très texturée, comprenant de nombreux aspects grainés au registre^{EIR}. Tous les décors sont disponibles en version «à coller» (Eco55) et en version «rigide acoustique à clipser» (Solide Click 55).

Avec sa couche d'usure de 0.55 mm, le concept **WORKSHOP 55 est conçu pour convenir à tous types d'applications commerciales à fort trafic**.

La collection se compose de **30 décors ultra-réalistes**, allant des chênes subtils aux décors bois brûlés, des bétons classiques aux motifs métalliques industriels, corrodés et oxydés par le temps.

Pour ceux qui recherchent **l'élégance et l'intemporalité des sols chevrons**, une sélection de 5 décors bois est également proposée en parquet à bâtons rompus et en point de Hongrie.

Avec ses 70 références, le concept LVT WORKSHOP 55 répond à tous les styles !

CONCEPT WORKSHOP 55

Faites entrer la nature dans vos intérieurs et transformez votre lieu de travail, votre magasin, votre hôtel ou votre maison en un endroit où il fait bon vivre !



BÉNÉFICES PRODUITS

2 structures produits, pour usages résidentiel et commercial à fort trafic (locaux classés U3P3).

Tous les décors bois sont grainés au registre^{EIR}.

Une sélection de 5 décors bois également disponibles en motif bâtons rompus (chevrons) et point de Hongrie.

Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 55).

Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB - SOLIDE CLICK 55).

Convient au chauffage par le sol.

100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 55).

Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 55).

Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.




EIR

Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.


ECO55 (OFD)

- Traitement de surface PU ECOPROTEC™
Antibactérien et résistant aux rayures
- Couche d'usure transparente
- Film imprimé haute définition
- Feuille PVC calandree
- Couche de stabilisation principale
- Couche de contre-balancement
- ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

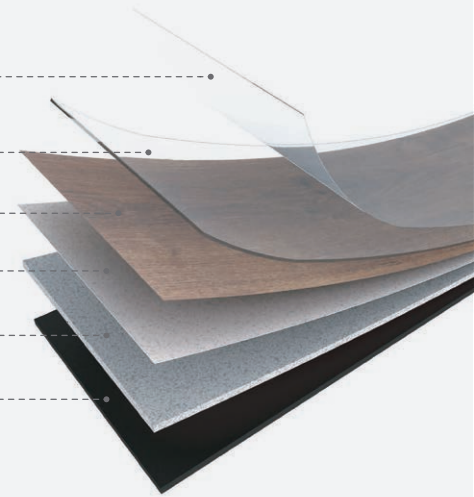

SOLIDE CLICK 55 (OFR)

- Traitement de surface PU ECOPROTEC™
Antibactérien et résistant aux rayures
- Couche d'usure transparente
- Film imprimé haute définition
- Panneau rigide haute densité
- Sous-couche acoustique IXPE

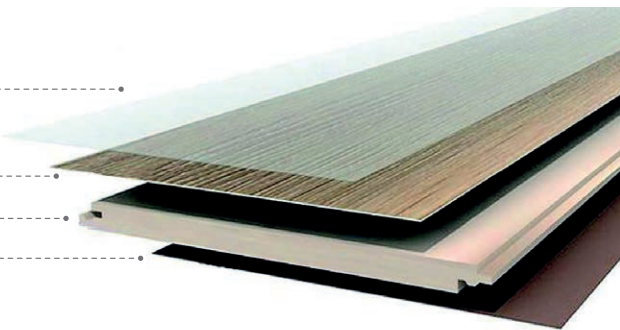



WORKSHOP55 CONCEPT

Faites entrer la nature dans vos intérieurs
et transformez votre lieu de travail, votre
magasin, votre hôtel ou votre maison en un
endroit où il fait bon vivre !



Walnut Dark Brown

OFR-055-050 | 180 x 1210 mm
OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm


EIR



Walnut Natural

OFR-055-051 | 180 x 1210 mm
OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR

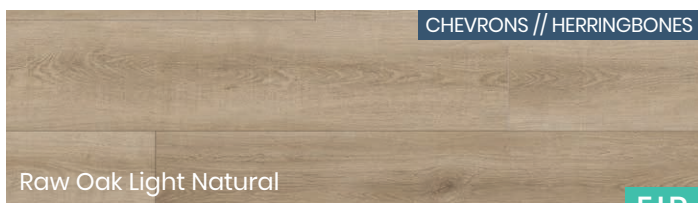

CHEVRONS // HERRINGBONES

Raw Oak Light Natural

OFR-055-052 | 180 x 1210 mm
OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-252 | 120 x 600 mm

EIR



Flemish Oak Light Natural

OFR-055-053 | 180 x 1210 mm
OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Flemish Oak Grey

OFR-055-054 | 180 x 1210 mm
OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Old Oak Light Beige

OFR-055-055 | 180 x 1210 mm
OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Old Oak Greige

OFR-055-056 | 180 x 1210 mm
OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Prestige Oak White

OFR-055-057 | 180 x 1210 mm
OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm


EIR



Prestige Oak Light Natural

OFR-055-058 | 180 x 1210 mm
OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR

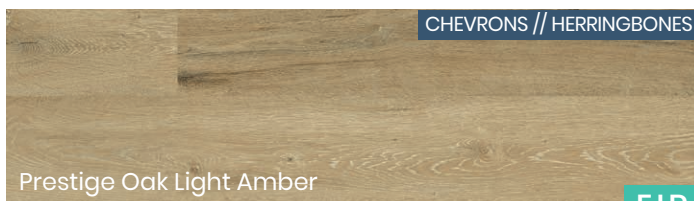


CHEVRONS // HERRINGBONES

Prestige Oak Light Amber

OFR-055-059 | 180 x 1210 mm
OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-259 | 120 x 600 mm


EIR

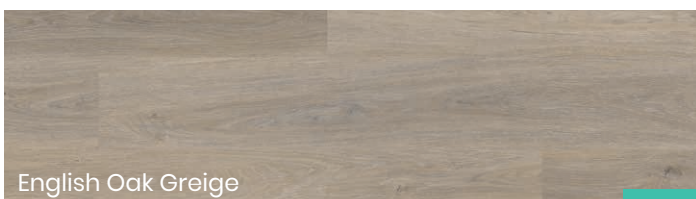

English Oak Greige

EIR

OFR-055-060 | 180 x 1210 mm
OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm

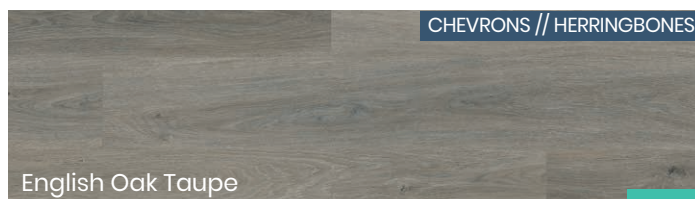


CHEVRONS // HERRINGBONES

English Oak Taupe

EIR


OFR-055-061 | 180 x 1210 mm
OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-261 | 120 x 600 mm

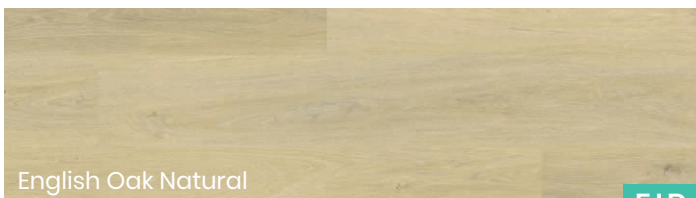

English Oak Natural

EIR


OFR-055-062 | 180 x 1210 mm
OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm

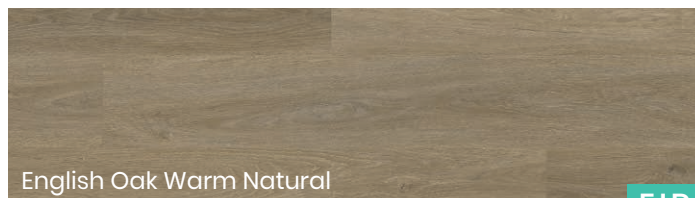

English Oak Warm Natural

EIR


OFR-055-063 | 180 x 1210 mm
OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm

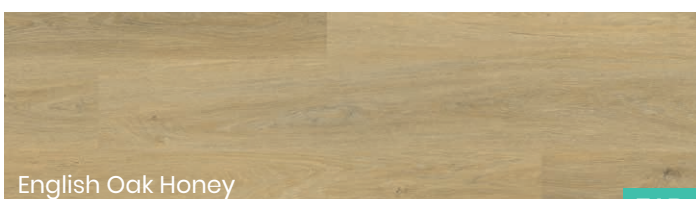

English Oak Honey

EIR

OFR-055-064 | 180 x 1210 mm
OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm

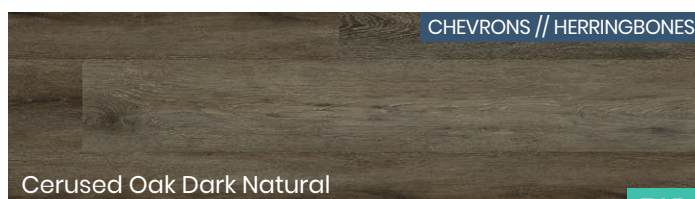


CHEVRONS // HERRINGBONES

Cerused Oak Dark Natural

EIR


OFR-055-065 | 180 x 1210 mm
OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-265 | 120 x 600 mm

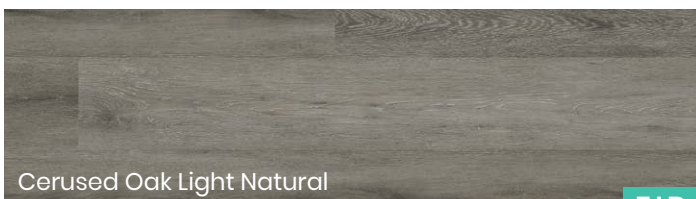

Cerused Oak Light Natural

EIR


OFR-055-066 | 180 x 1210 mm
OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm

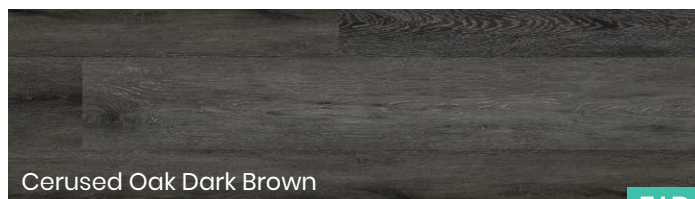

Cerused Oak Dark Brown

EIR


OFR-055-067 | 180 x 1210 mm
OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm

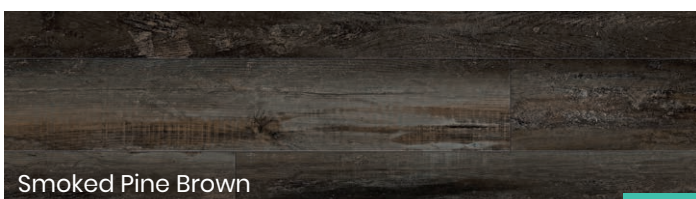

Smoked Pine Brown

EIR

OFR-055-068 | 180 x 1210 mm
OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm

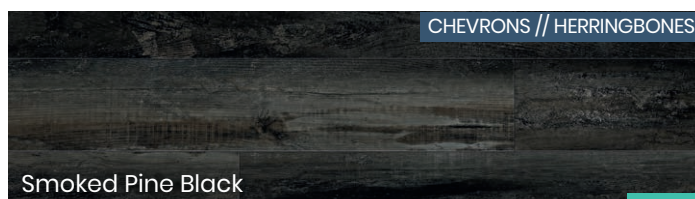

CHEVRONS // HERRINGBONES


Smoked Pine Black

EIR

OFR-055-069 | 180 x 1210 mm
OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-269 | 120 x 600 mm



POSE A BÂTONS ROMPUS
(HERRINGBONES)

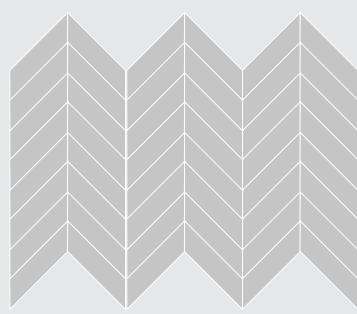

POSE EN POINT DE HONGRIE
(CHEVRONS)

BÂTONS ROMPUS & POINT DE HONGRIE

La pose des décors parquet à bâtons rompus et en point de Hongrie évoque l'élégance et l'intemporalité.

Les motifs «parquet à bâtons rompus» et «point de Hongrie», fréquents dans les châteaux, les manoirs et les musées, peuvent aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

RÉFÉRENCES :

OFR - SOLIDE CLICK 55
OFD - ECO55

CH Chevrons

HB Herringbones




Cement Natural

OFR-055-070 | 470 x 925 mm
OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm



Cement Dark Grey

OFR-055-071 | 470 x 925 mm
OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm

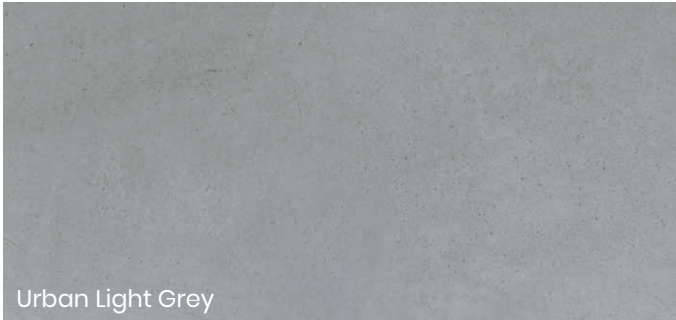


Urban Light Grey

OFR-055-072 | 470 x 925 mm
OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm




Urban Beige

OFR-055-073 | 470 x 925 mm
OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm

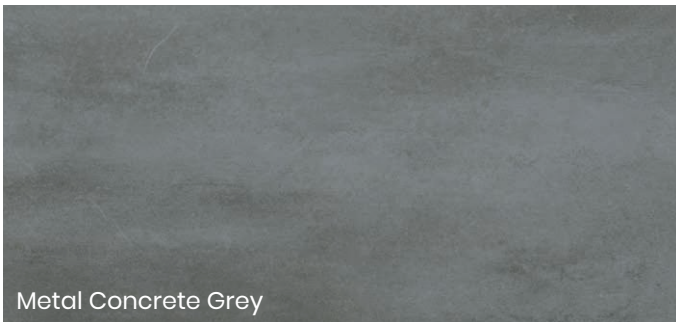

Metal Concrete Grey

OFR-055-074 | 470 x 925 mm
OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm

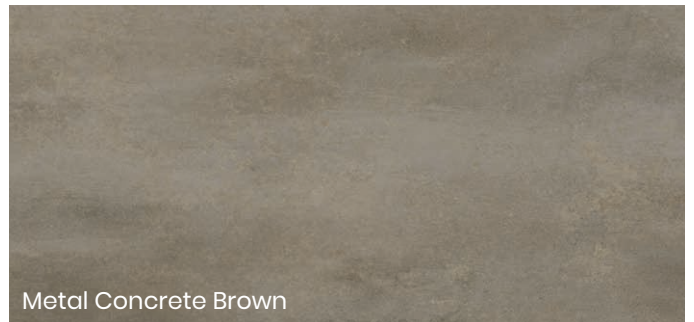

Metal Concrete Brown

OFR-055-075 | 470 x 925 mm
OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Bronze Red

OFR-055-076 | 470 x 925 mm
OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Silver Black

OFR-055-077 | 470 x 925 mm
OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Light Grey

OFR-055-078 | 470 x 925 mm
OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Brown

OFR-055-079 | 470 x 925 mm
OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm


SPÉCIFICATIONS PRODUITS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB		
Standard produit	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582		
Standard produit	-	Revêtements de sol résilients hétérogènes	Revêtements de sol résilients hétérogènes		
Épaisseur totale	EN ISO 24346	6,0 mm	2,5 mm		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm		
Classe d'usage*	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 33 / Industriel: 42 Conçu pour usage en locaux classés U3P3	Résidentiel: 23 / Commercial: 33 / Industriel: 42 Conçu pour usage en locaux classés U3P3		
Poids total	EN ISO 23997	10.000 g/m ²	4.750 g/m ²		
Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I	Type I		
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T: ≤ 2,00 mm ³	Groupe T: ≤ 2,00 mm ³		
Dimensions	EN ISO 24342	Lames: 180 x 1210 mm 10 Lames/boîte = 2,18m ² 40 boîtes/palette = 87,20m ²	Lames: 184,1 x 1219,2 mm 20 Lames/boîte = 4,49m ² 40 boîtes/palette = 179,60m ²	Lames (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 Lames/boîte = 2,60m ² 66 boîtes/palette = 171,60m ²	Lames (HB): 120 x 600 mm 32 Lames/boîte = 2,30m ² 80 boîtes/palette = 184m ²
		Dalles: 470 x 925 mm 5 Dalles/boîte = 2,17m ² 40 boîtes/palette = 86,80m ²	Dalles: 457,2 x 914,4 mm 10 Dalles/boîte = 4,18m ² 42 boîtes/palette = 175,56m ²	-	-
Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™		
Type de clic	-	I4F	A coller		
Chanfrein	-	Oui	Oui (sauf Chevrons)		

PERFORMANCES PRODUITS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %	
Chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage (Type W)	Aucun dommage (Type W)	
Pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun dommage	Aucun dommage	
Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB	
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté (0)	Non affecté (0)	
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W	
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	
Résistance aux tâches	EN 26987	Haute résistance	Haute résistance	
Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Compatible - max. 27°C	Compatible - max. 27°C	

ENVIRONNEMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
TVOC après 28 jours (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³	
VOC classe d'émission - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+	A+	
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passé	Passé	
Plastifiant	-	Sans phthalate	Sans phthalate	
Groupe formaldéhyde	EN 717-1	EI	EI	
Recyclabilité	-	100%	100%	

GARANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Garantie en usage résidentiel	-	25 ans	25 ans	
Garantie en usage commercial	-	10 ans	10 ans	

MARQUAGE CE	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Numéro de DoP	-	No. 21-KS-001	No. 21-SW-001	



ECO55

SOLIDE CLICK 55

ONE
FLOR

EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR

UK

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK